

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»

Производство: Китай

Наименование: Сервомотор с драйвером Ethercat 17 bit 220 В, 750 Вт

Номинальная мощность: 750 Вт

Номинальное напряжение: 220 В

Параметр	Значения
Номинальная мощность, Вт	750
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	4,4
Пиковый ток, А	13,2
Номинальная скорость, об/мин	3000
Максимальная скорость, об/мин	6000
Номинальный крутящий момент, Н·м.	2,4
Пиковый крутящий момент, Н·м	7,2
Обратный потенциал, В/1000 об/мин	33
Коэффициент силы, Н·м/А	0,54
Инерция ротора, кг·м ² × 10 ⁻⁴	1,5
Сопrotивление обмотки (между проводами), Ом	1,3
Индуктивность обмотки (межпроводной), мГн	4,4/5,2
Электрическая постоянная времени, мс	3,65
Полярный логарифм	5
Вес, кг	2,3


Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.



Паспорт качества

Схема сервомотора

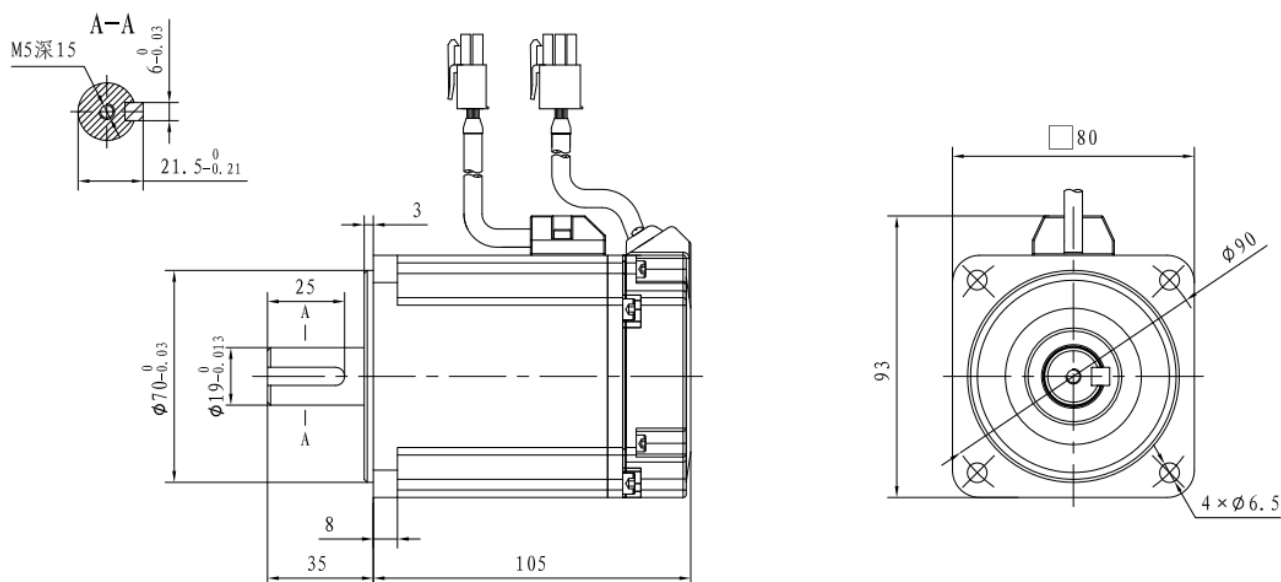

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.