

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»

Производство: Китай

Наименование: Сервомотор с драйвером Ethercat 17 bit 220 В, 600 Вт

Номинальная мощность: 600 Вт

Номинальное напряжение: 220 В


Параметр	Значения
Номинальная мощность, Вт	600
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	4,2
Пиковый ток, А	12,6
Номинальная скорость, об/мин	3000
Максимальная скорость, об/мин	6000
Номинальный крутящий момент, Н·м.	1,91
Пиковый крутящий момент, Н·м	5,73
Обратный потенциал, В/1000 об/мин	28,5
Коэффициент силы, Н·м/А	0,45
Инерция ротора, кг·м ² × 10 ⁻⁴	0,81
Соппротивление обмотки (между проводами), Ом	2,3
Индуктивность обмотки (межпроводной), мГн	4,9
Электрическая постоянная времени, мс	2,13
Полярный логарифм	5
Вес, кг	1,7

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.

Паспорт качества

Схема сервомотора

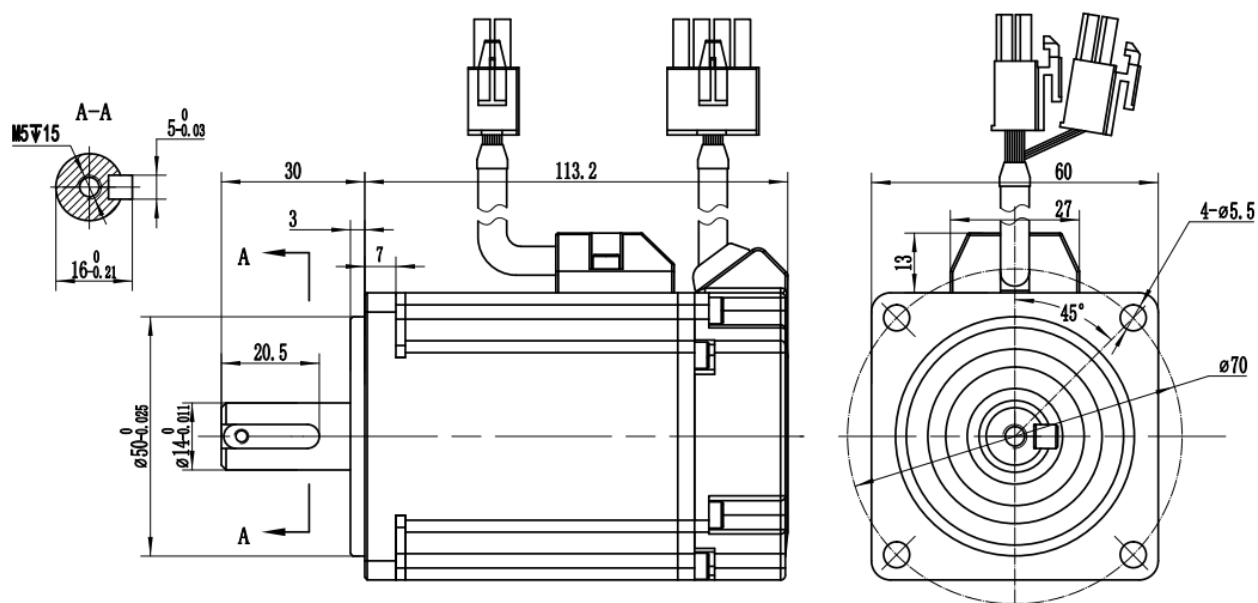

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.