

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»

Производство: Китай

Наименование: Сервомотор с драйвером Ethercat 17 bit 220 В, 400 Вт

Номинальная мощность: 400 Вт

Номинальное напряжение: 220 В

Параметр	Значения
Номинальная мощность, Вт	400
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	2,5
Пиковый ток, А	7,5
Номинальная скорость, об/мин	3000
Максимальная скорость, об/мин	6000
Номинальный крутящий момент, Н·м.	1,27
Пиковый крутящий момент, Н·м	3,81
Обратный потенциал, В/1000 об/мин	33
Коэффициент силы, Н·м/А	0,45
Инерция ротора, кг·м ² × 10 ⁻⁴	0,53
Соппротивление обмотки (между проводами), Ом	4,6
Индуктивность обмотки (межпроводной), мГн	10,3
Электрическая постоянная времени, мс	2,2
Полярный логарифм	5
Вес, кг	1,3


Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.



Паспорт качества

Схема сервомотора

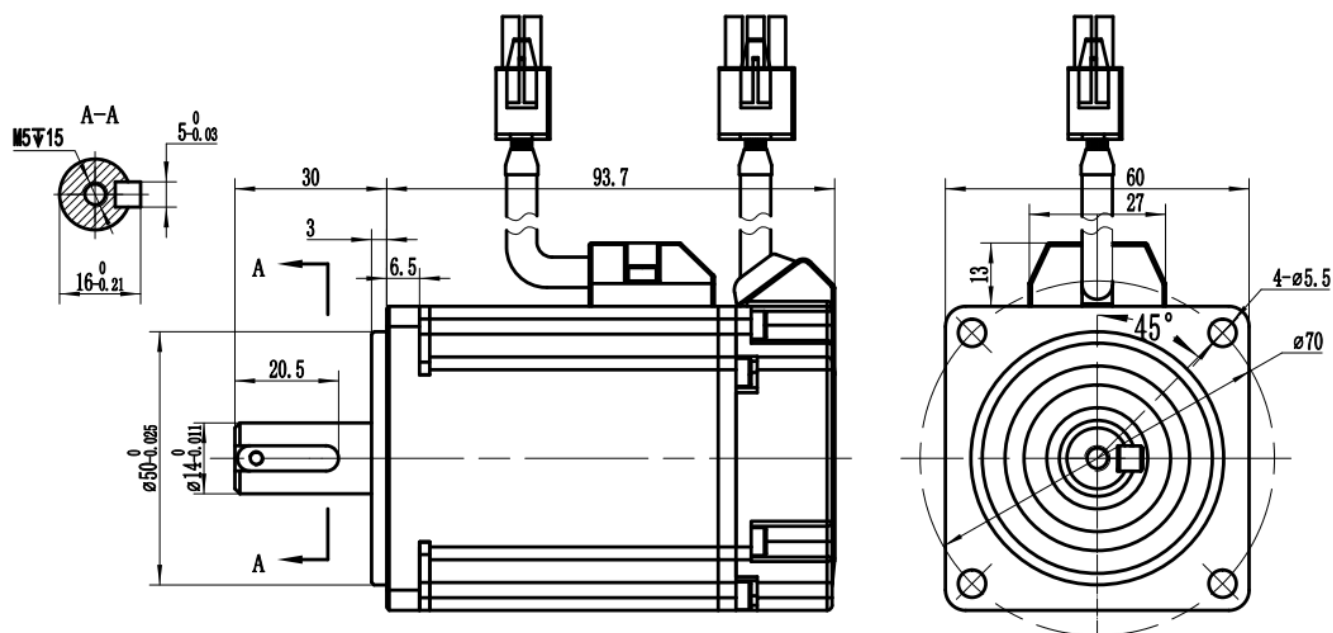

Инженерный отдел

Руководитель _____

Михайлова Е. В.